



# Rometec

Tel. 065061635 – Fax 065061542

Sito web: [www.rometec.it](http://www.rometec.it) – email: [info@rometec.it](mailto:info@rometec.it)



## CATALOGO SPIE VISIVE



## **DATI TECNICI**

La capacità produttiva delle spie visive è di oltre 5000 pezzi per tipologia l'anno. Realizziamo anche singole spie.

Le spie possono essere prodotte nelle leghe metalliche più utilizzate: ottone, acciaio al carbonio, 304 SS, 316 SS, 316L SS, Duplex; oppure in materiali più particolari.

Le spie possono essere rivestite in PTFE, in modo da resistere ad fluidi aggressivi.

Tutte le spie sono personalizzabili secondo i vostri disegni e esigenze.

I vetri possono essere: temperati, borosilicati, quarzi, alluminosilicati.

Le spie possono essere modificate per resistere al vuoto interno.

Le connessioni possono essere filettate, flangiate, a saldare, sanitarie o come preferite voi.

Le guarnizioni più richieste sono: PTFE, NBR, Silicone.

Nelle pagine seguenti trovate i codici dei modelli più venduti.

## **Indice**

SPIE SEMPLICI .....	3
SPIE CON GOCCIOLATORE.....	6
SPIE CON GIRANTE .....	7
SPIE CON SFERE INDICATRICI .....	9
SPIE CON PALETTE INDICATRICI .....	10
VETRI DI BOROSILICATO SU MISURA.....	10
VETRI DI QUARZO SU MISURA.....	10

# SPIE SEMPLICI



**SG-ZT41-206P**



**SG-ZT41-83**



**SGZ-ZT11-8**



**SG-ZT11-3W  
(3 connessioni)**



**SG-ZT11-05**



**SG-ZT41-3F**



**SG-001**



**SG-001W  
(a saldare)**



**SG-ZT41-10**



**SG-ZT11-1**



**SG-ZT110**



**SG-ZT220**



**SG-ZT120**



**SG-ZT300**



**SG-ZT81-68  
(sanitaria)**



**SG-ZT61-25  
(sanitaria)**




**SG-002  
(specola a saldare)**



**SG-002N**



**SG-002N-WN**

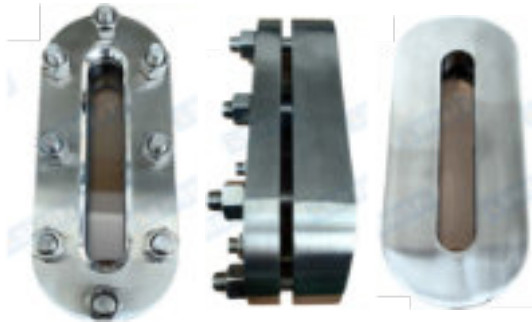

**SG-0020**



**SG-002W**



**SG-ZT11-30**  
**(fino a 100 bar)**



**SIG02**  
**(sanitaria)**



**SG-ZT41-206P**  
**(rivestita in PTFE)**



**SIG04**  
**(sanitaria)**



**SIG05**  
**(sanitaria con luce)**



**SGD**  
**(realizzabile in  
PVC/PP/PE/PVDF)**

# SPIE CON GOCCIOLATORE




**SG-ZT41-206D**



**SG-ZT11-30D**



**SG-ZT41-3L**

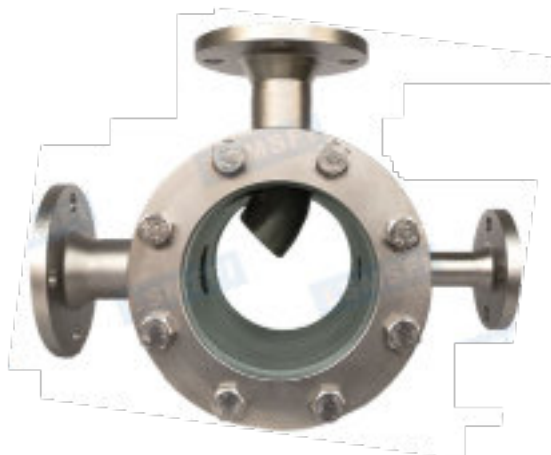

**SG-ZT41-3W**  
**(raffreddamento chiller)**



**SG-ZT41-205D**  
**(gocc. obliquo)**



**SG-ZT61-68**  
**(conn. a saldare)**

# SPIE CON GIRANTE



**SG-YL11-1**



**SG-YL61-20**



**SG-YL41-10**



**SG-YL11-05**



**SG-YL11-03**



**SG-YL11-057**



**SG-YL11-057  
(in PP)**



**SG-YL41-83**



**SG-YL41-205**



**SG-YL41-10T**



**SG-YL41-10**



**SG-YL41-077**



**SG-YL41-206**



**SG-YL41-206B**



**SG-YL41-205**



# SPIE CON SFERE INDICATRICI



**SG-FQ11-4**



**SG-FQ41-4**



**SG-FQ11-05**



**SG-FQ11-05F**



**SG-FQ11-057**



**SG-FQ11-05T**



**SG-FQ41-076**



**SG-FQ41-122**



**SG-FQ11-037**

## **SPIE CON PALETTE INDICATRICI**



**SG-ZT11-29**



**SG-ZT41-206**



**SG-ZT41-202**



**SG-ZT61-205**



**SG-ZT11-069**



**SG-FQ11-39**

## **VETRI DI BOROSILICATO SU MISURA**

Composizione chimica(%) :SiO<sub>2</sub>(80.18),AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(2.17),CaO(0.02),MgO(0.06)  
K<sub>2</sub>O(0.08),Na<sub>2</sub>O(4.25),B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(13.05)

Limiti di utilizzo: 200°C @ 20Bar

Standard :GB/T23259-2009



## **VETRI DI QUARZO SU MISURA**

Composizione chimica(%) :SiO<sub>2</sub>(99.99)

Limiti di utilizzo: 1100°C @ 16 bar

Standard :GB/T23259-2009

