



Rometec

Tel. 065061635 – Fax 065061542

Sito web: www.rometec.it – email: info@rometec.it



CATALOGO SPIE VISIVE



DATI TECNICI

La capacità produttiva delle spie visive è di oltre 5000 pezzi per tipologia l'anno. Realizziamo anche singole spie.

Le spie possono essere prodotte nelle leghe metalliche più utilizzate: ottone, acciaio al carbonio, 304 SS, 316 SS, 316L SS, Duplex; oppure in materiali più particolari.

Le spie possono essere rivestite in PTFE, in modo da resistere ad fluidi aggressivi.

Tutte le spie sono personalizzabili secondo i vostri disegni e esigenze.

I vetri possono essere: temperati, borosilicati, quarzi, alluminosilicati.

Le spie possono essere modificate per resistere al vuoto interno.

Le connessioni possono essere filettate, flangiate, a saldare, sanitarie o come preferite voi.

Le guarnizioni più richieste sono: PTFE, NBR, Silicone.

Nelle pagine seguenti trovate i codici dei modelli più venduti.

Indice

SPIE SEMPLICI	3
SPIE CON GOCCIOLATORE.....	6
SPIE CON GIRANTE	7
SPIE CON SFERE INDICATRICI	9
SPIE CON PALETTE INDICATRICI	10
VETRI DI BOROSILICATO SU MISURA.....	10
VETRI DI QUARZO SU MISURA.....	10

SPIE SEMPLICI



SG-ZT41-206P



SG-ZT41-83



SGZ-ZT11-8



**SG-ZT11-3W
(3 connessioni)**



SG-ZT11-05



SG-ZT41-3F




SG-001



**SG-001W
(a saldare)**



SG-ZT41-10

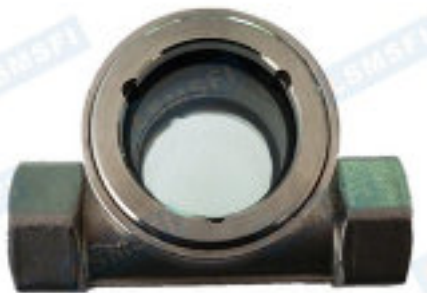


SG-ZT11-1



SG-ZT110



SG-ZT220

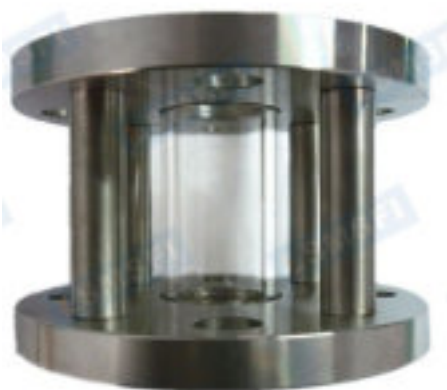

SG-ZT120




SG-ZT300



**SG-ZT81-68
(sanitaria)**



**SG-ZT61-25
(sanitaria)**

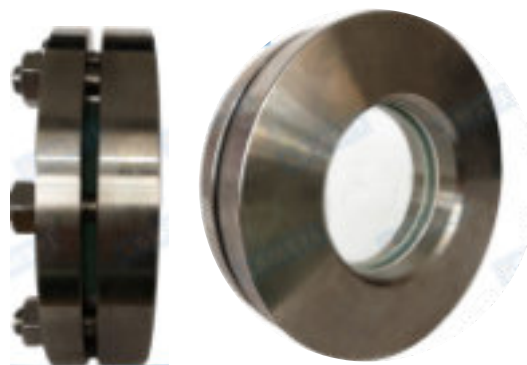

**SG-002
(specola a saldare)**



SG-002N



SG-002N-WN



SG-0020



SG-002W



SG-ZT11-30
(fino a 100 bar)



SIG02
(sanitaria)



SG-ZT41-206P
(rivestita in PTFE)



SIG04
(sanitaria)



SIG05
(sanitaria con luce)



SIG07
(sanitaria)

SPIE CON GOCCIOLATORE




SG-ZT41-206D



SG-ZT11-30D



SG-ZT41-3L

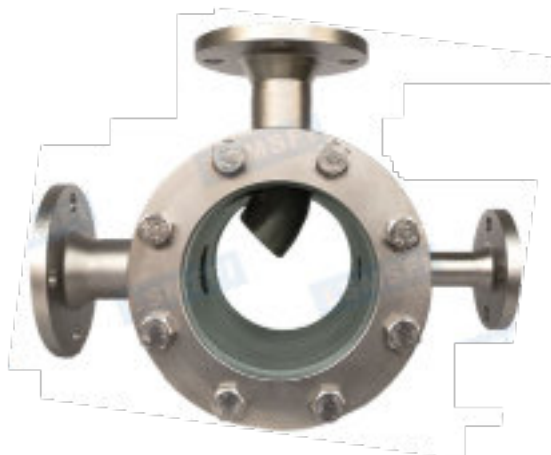

SG-ZT41-3W
(raffreddamento chiller)



SG-ZT41-205D
(gocc. obliquo)



SG-ZT61-68
(conn. a saldare)

SPIE CON GIRANTE



SG-YL11-1



SG-YL61-20



SG-YL41-10



SG-YL11-05



SG-YL11-03



SG-YL11-057



**SG-YL11-057
(in PP)**



SG-YL41-83



SG-YL41-205



SG-YL41-10T



SG-YL41-10



SG-YL41-077



SG-YL41-206



SG-YL41-206B



SG-YL41-205

SPIE CON SFERE INDICATRICI



SG-FQ11-4



SG-FQ41-4



SG-FQ11-05



SG-FQ11-05F



SG-FQ11-057



SG-FQ11-05T



SG-FQ41-076



SG-FQ41-122



SG-FQ11-037

SPIE CON PALETTE INDICATRICI



SG-ZT11-29



SG-ZT41-206



SG-ZT41-202



SG-ZT61-205



SG-ZT11-069



SG-FQ11-39

VETRI DI BOROSILICATO SU MISURA

Composizione chimica(%) :SiO₂(80.18),AL₂O₃(2.17),CaO(0.02),MgO(0.06)
K₂O(0.08),Na₂O(4.25),B₂O₃(13.05)

Limiti di utilizzo: 200°C @ 20Bar

Standard :GB/T23259-2009



VETRI DI QUARZO SU MISURA

Composizione chimica(%) :SiO₂(99.99)

Limiti di utilizzo: 1100°C @ 16 bar

Standard :GB/T23259-2009

